7UHQFK 026 %DUULHU 6FKRWWN\ 5H

d^Wîìsíìì
dKrîñî

Ï

1



Features

‡ $GYDQFHG FKLS WHFKQRORJ\
‡ /RZ ZRUNLQJ YROWDJH GURS
‡ /RZ SRZHU ORVVHV
‡ +LJK HIILFLHQF\ RSHUDWLRQ
‡ /HDG)UHH)LQLVK &RPSOLDQW

Applications

‡ '& '& &RQYHUWHUV
‡ $& '&$GDSWRUV
‡ 6ZLWFKLQJ3RZHU6XSSOLHV
‡)UHH:KHHOLQJ'LRGHV

Maximum ratings and electrical characteristics (TJ = 25℃ unless otherwise noted)

3DUDPHWHU		6\PERO	/LPLW		8QLW
0D[LPXP SHWLWLYH YROWDJH		9550			9
0D[LPXP YHUDJH UHZDUG FXUUHQW GHYLFH SHU GLRGH	,) $9				$
3HDN IRUZDUG VXUJH FXUUHQW VLQJOH KDOI VLQH ZDYH VXSHULPSRVHG RQ UDWHG ORDG	,)60				$
2SHUDWLQJ MXQFWLRQ DQG VWRUDJH WHPSHUDWXUH 7 7 6			WR		ƒ&
7\SLFDO WKHUPDO UHVLVWDQFH	72	5§-$			ƒ&:
,QVWDQWDQHRXV IRUZDUG YROWDJH SHU GLRGH	,) $ 7- ƒ&	9)	7<3	0$;	9
	,) $ 7- ƒ&				
	,) $ 7- ƒ&				
	,) $ 7- ƒ&				
,QVWDQWDQHRXV UHYHUVH FXUUHQW UDWHG YROWDJH	7- ƒ&	,5			X$
	7- ƒ&				P$

1RWHV
3XOVH WHVW 3XOVH ZLGWK GXW\ F\FOH
3XOVH WHVW 3XOVH ZLGWK 0

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES 7 $ f & X Q OR MWKVH QZRLWHG

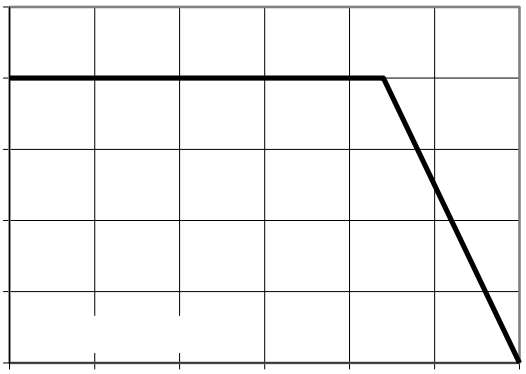

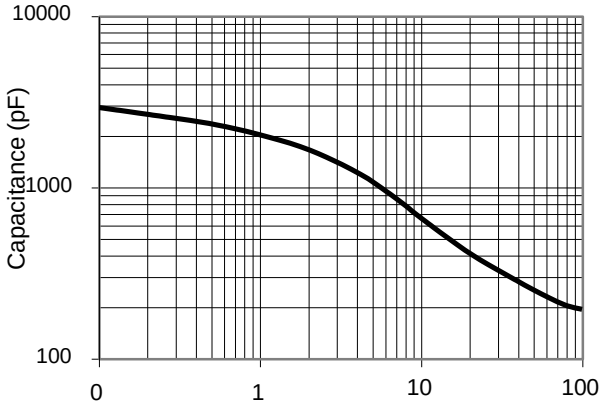

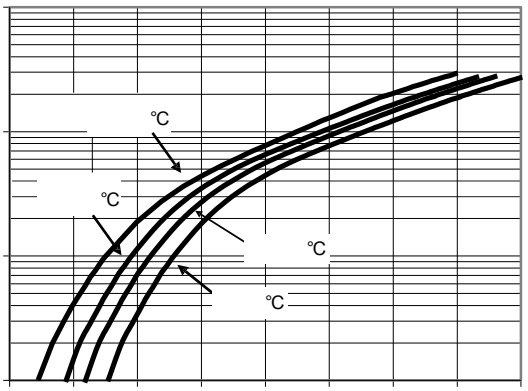

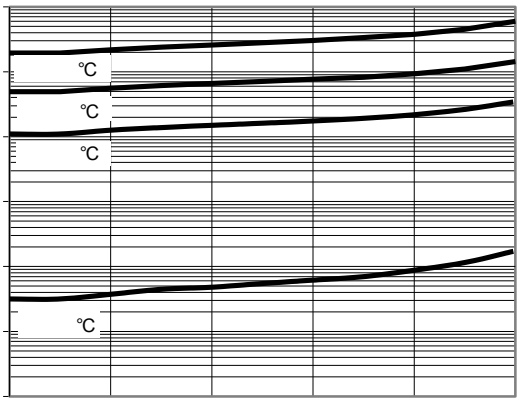

0DUNLQJ ,QIRUPDWLRQ

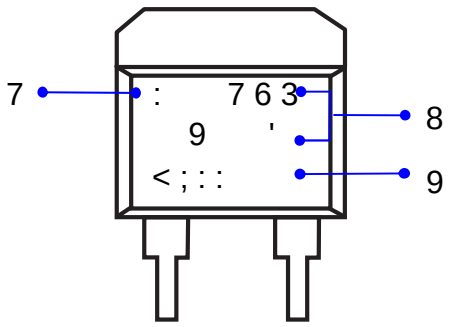

7: &RPSDQ\ V WUDGHPDUN
83URGXFW PRGHO 763 9 '
93'& LQIRUPDWLRQ
< ; ::

:: :HHN FRGH WR
; ,QWHUQDO LGHQWLILFDWLRQ
< <HDU FRGH H[

3DFNDJLQJ ,QIRUPDWLRQ

5HHO 'LPHQVLRQV





,QVLGH %R[



2XWVLGH %R[

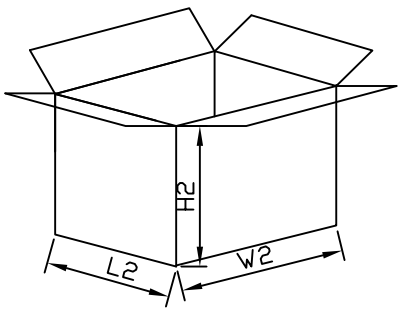

3DFNDJLQJ ,QIRUPDWLRQ

12	81,7	5HHO 'LPHQVLR			,QVLGH%R[			2XWVLGH %R[		
6L]H	PP	&	$	%	/	:	+	/	:	+
47<	3&6	6PDOOHVW SDFN			3&6 UHHO			3&6 FDUWRQ		
1RWH		7RO HUDQFH			PP“ PP			PP“ PP		